

# Tisztító készlet **FUGALITE**<sup>®</sup>

Professzionális  
eszközök a fugázott  
felületek tökéletes  
tisztításához.



**KERA KOLL**  
The GreenBuilding Company

# TISZTÍTÓSZEREK ÉS TISZTÍTÓESZKÖZ

## Fuga-Wash Eco

Öko-kompatibilis tisztítószer a Fugalite® tisztítóvízének adalékolásához.

- Megkönnyíti a burkolatok tisztítását
- Segítségével tisztább marad a szivacs



## Fuga-Soap Eco

Öko-kompatibilis tisztítószer Fugalite® foltok tisztításához.

- Ideális a lerakás utáni tisztításhoz
- Minden felülethez alkalmas



## Fuga-Shock Eco

Öko-kompatibilis, használatra kész tisztítószer epoxigyanta-maradékok és -foltok eltávolítására.

- Kiemelkedő hatékonyság
- Padlóra és falra



# SZIVACSKOK ÉS TARTOZÉKOK

## Spatulya

Behúzó gumi a Fugalite® felhordásához.

- A fuga tökéletes feltöltését biztosítja



## Cellulóz szivacs

Természetes cellulóz szivacs, nyéllel.

- Erős tisztítóhatás
- Hosszabb ideig marad tiszta



## Dörzsfilc

Fehér dörzsfilc, filctartóval és fogantyúval.

- Hatékony mechanikai hatás




## Habgumi szivacs

Finom pórusú, habgumi szivacs nyéllel.

- Ideális az extrafinom eldolgozáshoz



## ELŐKÉSZÍTÉS

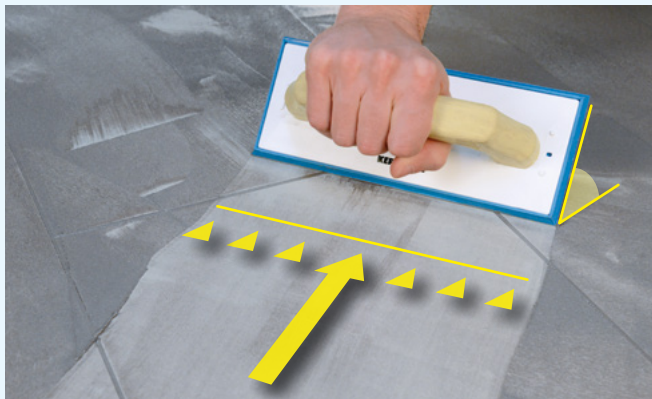

### Első tisztítás behúzó gumival

Amint megtörtént a fugák feltöltése, azonnal távolítsuk el behúzó gumival (átlós irányban) a lapokon megmaradt fölösleges fugázót.



### A tisztítóvíz Fuga-Wash Eco termékkel való adalékolása

Ajánlott keverési arány: 1 adagolócupaknyi minden 5 liter vízhez.  
Az ① edény segítségével végezzük el a tisztítás első lépését cellulóz szivaccsal vagy dörzsfilccel, és távolítsuk el a padlóról a felesleges fugázót.  
A ② edény segítségével végezzük el a végső tisztítási műveletet, és simítsuk el a fugázót a fugában. Gyakran cseréljük a mosóvizet, hogy mindig tiszta maradjon. Ha a szivacsot vagy a dörzsfilcet átjárta a termék, akkor cseréljük ki.

## ELSŐ LÉPÉS



### Cellulóz szivaccsal való tisztítás

A tisztítást akkor végezzük el, amikor a fugázó még nedves, mégpedig az ① edény vízébe mártott cellulóz szivaccsal. Körkörös mozdulatokkal simítsuk el a fugát a lapokon és alakítsuk ki a a végső fugafelületet. A lapokon található fugamaradékokat a szivaccsal szedjük össze.



### Strukturált felületek dörzsfilccel való tisztítása

A strukturáltabb felületek tisztítását akkor végezzük, amikor a fugázó még friss, úgy, hogy a dörzsfilcet bemártjuk az ① edény vízébe.  
Körcörös mozdulatokkal simítsuk el a fugát a lapokon és alakítsuk ki a a végső fugafelületet.  
A lapokon található fugamaradékokat a szivaccsal szedjük össze.

# Professzionális eszközök a Fugalite® termékkel fugázott felületek tökéletes tisztításához


## MÁSODIK LÉPÉS



### Cellulóz szivaccsal való simítás

A tisztítást a ② edény vízébe mártott cellulóz szivaccsal fejezzük be, a műveletet a lapokon átlós mozdulatokkal végezzük, nehogy felsértsük a fugákat.

A még nedves padlóra legalább 12 – 24 óráig ne lépünk rá, nehogy szennyeződés rakódjon le rá.

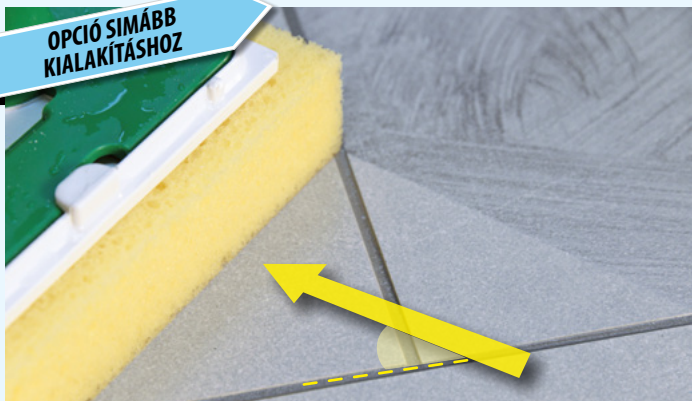

### Ha simább fugát szeretnénk, a simítást habgumi szivaccsal végezzük

A sima végeredmény érdekében a tisztítást a ② edény vízébe mártott habgumi szivaccsal fejezzük be, a műveletet a lapokon átlós mozdulatokkal végezzük, nehogy felsértsük a fugákat.

## MÁSNAP



A fugázó kikeményedését követően a szennyeződés- és foltmaradványokat az eltávolítandó maradékok mennyiségének megfelelően hígított **Fuga-Soap Eco** termékkel lehet eltávolítani a Fugalite® száradási idejének figyelembevételével.

**Ajánlott keverési arány:** 2 – 3 rész víz és 1 rész Fuga-Soap Eco másnap; tisztán 3 nap múlva.



A terméket a kezelendő felületen dörzsfilccel osszuk el, és hagyjunk egy vékony, egyenletes folyadékhartyát. **A Fuga-Soap Eco terméket kb. 10 – 30 percig hagyjuk hatni.**



A tisztító oldatot szivaccsal, nyeles fuga törő vagy nagy felületekhez való folyadékfelszívó géppel szedjük fel.

Majd bő tiszta vízzel öblítsük le.



Közvetlenül utána töröljük szárazra száraz kendővel vagy folyadékfelszívó géppel, és ne hagyjuk, hogy a maradék víz elpárologjon.

Makacs szennyeződés esetén ismételjük meg a műveletet.

## RENDKÍVÜLI TISZTÍTÁS



Ha a fugázó kikeményedett (legalább 7 nappal később), akkor a maradékokat és a foltokat **Fuga-Shock Eco** termékkel lehet eltávolítani.

A tiszta terméket osszuk el a kezelendő felületen dörzsfilc használatával. A Fuga-Shock Eco terméket kb. 3 – 5 percig hagyjuk hatni, majd végezzük el ugyanazt a műveletet, melyet a friss fuga másnapi tisztításnál alkalmaznánk (öblítési és szárítási műveletek).

# FUGALITE®

**SZABADALMAZTATOTT, VÍZÁLLÓ  
ÉS FOLTOSODÁSMENTES FUGÁZÓ  
TERMÉKCSALÁD.**



**FUGALITE® BIO:** innovatív, hipoallergén, selyemhatású, vizes bázisú műgyanta.

**FUGALITE® BIO PARQUET:** különösen alkalmas a fahatású kerámiák fahatású fugázásához.

**FUGALITE® ECO:** folyékony kerámia minden kerámia burkolat folyamatos fugázásához.

**FUGALITE® ECO INVISIBLE:** folyékony üveg az üvegmozaikok fényre sötételő hatású lerakásához és fugázásához.

FORDULJON BIZALOMMAL VISZONTELADÓJÁHOZ:



**KERAKOLL Spa**

via dell'Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581

info@kerakoll.com www.kerakoll.com

